


Lüftungstechnik

4
gute Gründe
für mehr
Frischluft!

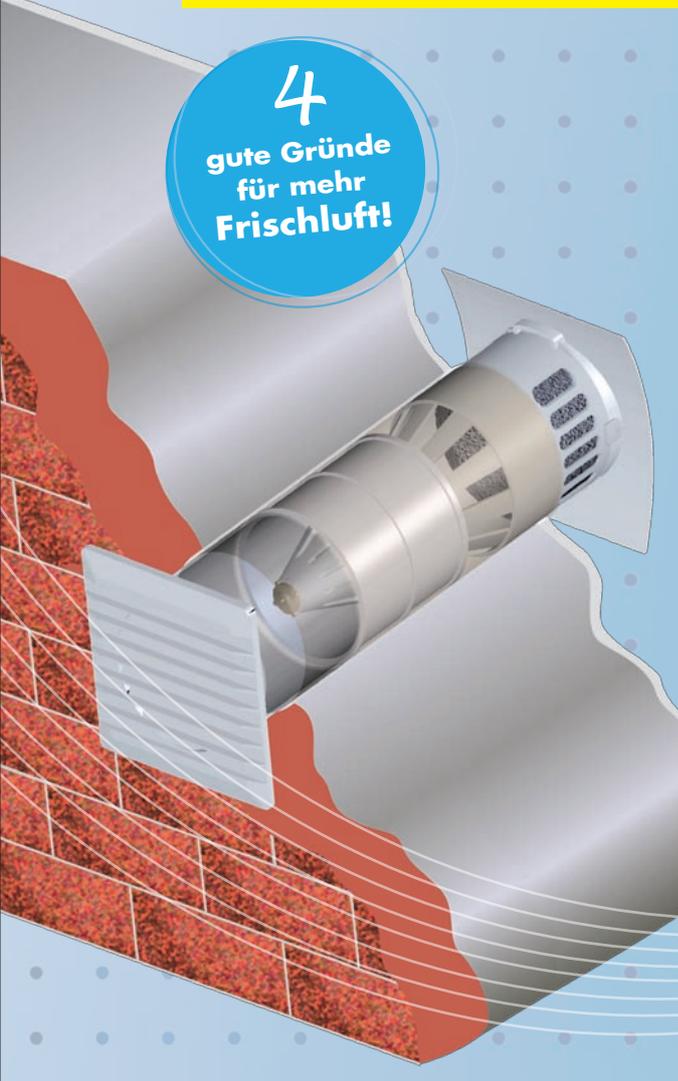

Zuluftkanal mit Pollenschutz

Zuluftkanal mit Pollen-, Kälte- und Schallschutz!

In Innenräumen benötigen wir Frischluft – für unsere Gesundheit ebenso wie für den Schutz der Bausubstanz. Der neue Zuluftkanal mit Pollenschutz wird wie eine Mauerdurchführung verbaut, kann aber mehr:

Der integrierte Pollenschutz lässt Allergiker durchatmen. Eine spezielle Schaumstoff-Innenverkleidung dämmt die Außengeräusche und verhindert Kondenswasser.

Der innovative Verschlussmechanismus lässt keine

Kälte einströmen: Luft wird eingeschlossen und hält die Wärme drinnen.

Zu dem Zuluftkanal mit Pollenschutz gehört ein Teleskopkanal für Wandstärken bis 580 mm – das reicht auch für nachträglich gedämmte Wände.

Der Marley Zuluftkanal mit Pollenschutz – hilft der Gesundheit, spart Energie und schont die Nerven!

Mach's mit Marley.


4

gute Gründe
für mehr
Frischluft!

Allergiker atmen auf!

Der Marley Zuluftkanal mit Pollenschutz – die Mauerdurchführung, die mehr kann:

Wärmeisolierung durch eingeschlossenes Luftvolumen (x)

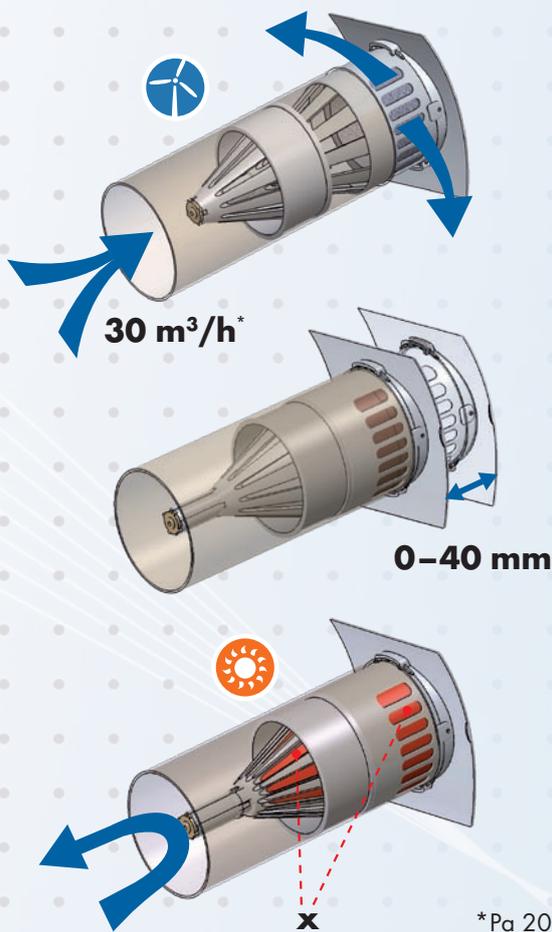

1. Zuluft im Premium-Design

- Mauerdurchführung für die Frischluftzufuhr
- Blende in schlichter Eleganz – passend zu jeder Einrichtung (optisch abgestimmt auf Ventilator Marley Silenzio)

2. Neuartiger Isolier-Verschluss

- stufenlos verstellbarer Verschluss
- bei geschlossener Zuluftblende: Wärmeisolierung durch hermetisch eingeschlossenes Luftvolumen!

3. Pollenschutz

- Filtereinsatz leicht zu wechseln – Allergiker können durchatmen!

4. Lärm- und Gebäudeschutz

- Integrierte Schaumstoff-Innenverkleidung dämmt Außengeräusche und verhindert Kondenswasserbildung

Einfacher Einbau – Praxisieger:

- Kein Einbaurahmen – eine Kernbohrung reicht
- Teleskop-Kanal für Wandstärken von 250–580 mm
- Rohr-Durchmesser außen 108 mm
- Innenblende 150 x 150 mm
- Außengitter 140 x 140 mm, mit Fliegengaze
- Im Bereich von $\pm 10^\circ$ drehbare Innenblende zum Ausgleich bei nicht fluchtgerechter Montage



Design-Blende

Frischluft durch Wände
bis 58 cm.Hermetischer Verschluss –
abgedichteter Hohlraum
als Wärmeisolation.

Austauschbarer Pollenfilter.

Integrierte Schalldämmung –
Kondenswasserschutz aus
Schaumstoff!

Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
www.marley.de

Telefon 05031 53-0
Telefax 05031 53-371

an *OAliaxis* company